

Iluminación Arquitectónica



HNF206

Luminaria de proyección con óptica parabólica facetada, en aluminio de alta pureza (alto factor de reflexión), incluye espejos laterales pulidos espejo.

Conjunto de cabezales laterales en fundición de aluminio, ensamblados sobre la óptica.

Difusor frontal de vidrio cristal templado (a prueba de choques térmicos), con junta perimetral siliconada para hermeticidad del conjunto, vinculado a los cabezales por cuatro enganches en acero inoxidable. Tapa-capuchón lateral portalámpara, desmontable, para reemplazo de lámpara sin necesidad de retiro de vidrio frontal.


Horquilla-manijón basculante en planchuela de hierro zincada con tornillos laterales para bloqueo. Equipo auxiliar de lámpara remoto, no incorporado en el proyector (apto para intemperie).

www.luz.philips.com




Potencia

Potencia:
1x1000w / HPI-T / SON-T

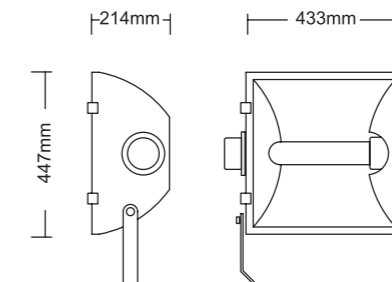

HNF206

1x1000w / HPI-T



HNF206

1x1000w / SON-T

