

IP 65

PROYECTORES DE MERCURIO HALOGENADO

BOXER



REAL AHORRO DE ENERGIA

- Consume 400w, entrega 36.000 lumen
- Vida promedio 8.000 hs.
- Estabilidad cromática (no verdoso)
- Vidrio templado 5mm
- Portalampara Europeo
- Lampara Alemana BLV



SIMETRICO



ESPECIFICACION TECNICA



Cuerpo: En inyección de aluminio en una sola pieza horneado con epoxi-poliéster.

Reflector: Simétrico de aluminio de alta pureza abrillantado y anodizado.

Difusor: Vidrio templado de 5 mm de espesor.

Equipamiento Eléctrico: Equipo incorporado, componentes de primera calidad normalizados.

Acceso a EA y Lámpara: A través del difusor, con ganchos de aluminio extruido y sistema de manos libres.

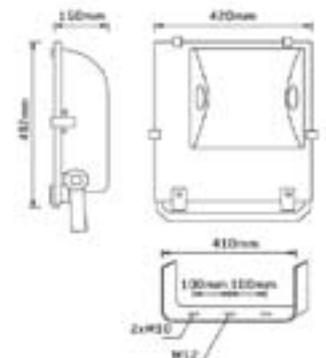

CODIGO	POTENCIA	LAMPARA	ZOCALO	PESO
BOXER 400E	400W	MH	E40	8,8KG
BOXER 250E	250W	MH	E40	8,4KG
BOXER A 400E	400W	MH	E40	8,8KG
BOXER A 250E	250W	MH	E40	8,4KG